



СХ Технические характеристики Тягач

CX 20

CX-M 10

CX-D 20

CX-S 16

CX-H 16

CX-T



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес stt@nt-rt.ru

веб-сайт still.nt-rt.ru

Тягачи серии СХ

Тягачи серии СХ – это надежные конструкции с опорной платформой, предназначенной для выполнения различных видов работ. Техника производится по уникальной технологии STILL на базе модульной конструкции. Это позволяет каждому заказчику выбрать оптимальную конфигурацию тягача для решения конкретных задач.

Вне зависимости от типа грузовой части (тягач, мачтовый или ножничный подъемник) машина работает на базе стандартного модуля СХ 20.

Серия СХ демонстрирует одни из лучших показателей безопасности и надежности в своем классе. Комплектовщики оснащаются эргономичными кабинами, установленными по принципу гасящей вибрации, а также глубокими скошенными ступенями со специальным противоскользящим покрытием, которые облегчают посадку и высадку водителя.

Электронная система комплектовщика легко доступна для техобслуживания и ремонта. Оборудование обладает хорошим сцеплением с полом и высокой устойчивостью, оснащается системой автоматического ограничения скорости и опорными роликами для уверенного движения на поворотах. Комплектовщики СХ подходят для решения любых складских задач.

Модель СХ-М оснащается дополнительной мачтой, которая выдвигается до 70 см, что обеспечивает возможность захвата на высоте до 78,6 см.

Максимальное тяговое усилие модели СХ-Т составляет 3 т.

Комплектовщик СХ-S ножничного типа позволяет работать с разными видами поддонов благодаря вилке, которая имеет пониженную высоту, универсальную ширину и форму зубцов.

Вне зависимости от выбранной модели комплектовщик станет оптимальным решением для Вашего предприятия.

Преимущества

СХ-Т подходит как для эксплуатации в помещении, так и на улице.

Сцепное устройство с пятью уровнями крепления прицепа.

Прочная коробчатая конструкция и скругленные контуры рамы увеличивают надежность и безопасность.

Технологии

Асинхронный двигатель не требует техобслуживания и легко развивает скорость до 7,5 км/ч с грузом и 13 км/ч без груза.

Система компенсирует небольшие отклонения руля и автоматически возвращает его в положение прямо.

Автоматическое ограничение скорости в поворотах обеспечивает высокую боковую устойчивость и уменьшает действие центробежной силы.

Тягач может работать как в экономичном режиме, увеличивая время работы на одной батарее, так и в форсированном режиме, который допускает большое число оборотов, дополнительное ускорение и более высокие скорости под нагрузкой.

СХ-Т тормозит, когда оператор отпускает кнопку хода или жмет на тормоз. При этом асинхронный двигатель выступает как генератор.

Эргономика


Амортизированный пол с нескользящим покрытием, мягкая спинка с боковой поддержкой.

Компактная панель управления Soskrit объединяет в себе функции управления ходом отображает всю необходимую информацию о состоянии и режиме работы тягача.


Скорость хода, ускорение и торможение настраиваются индивидуально, в зависимости от условий применения.

Возможна боковая замена батареи.


Оператору всегда хорошо видно место сцепки.

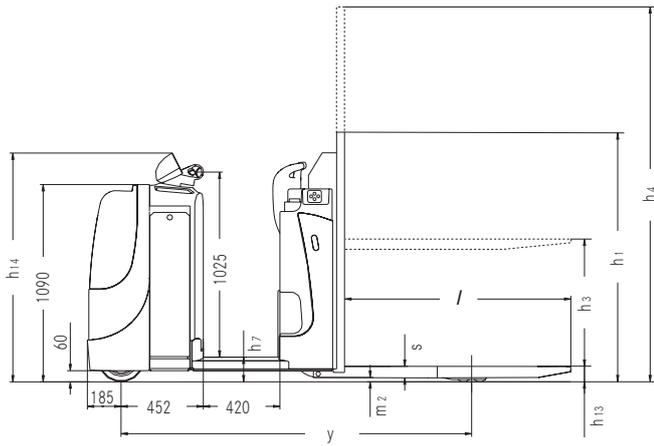


CX-M 10

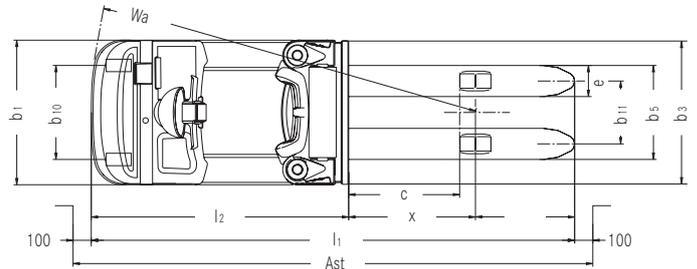


CX-M 10

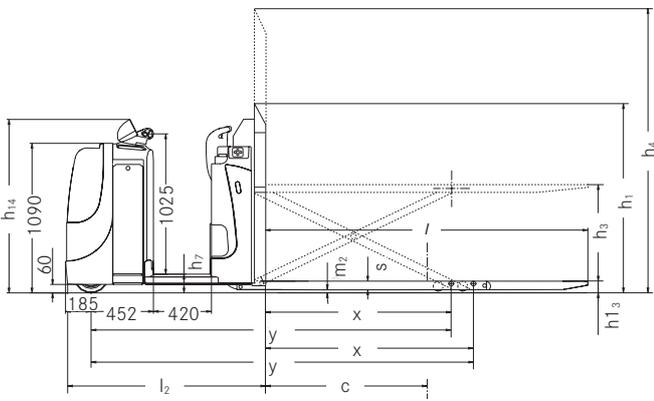

CX-S 16

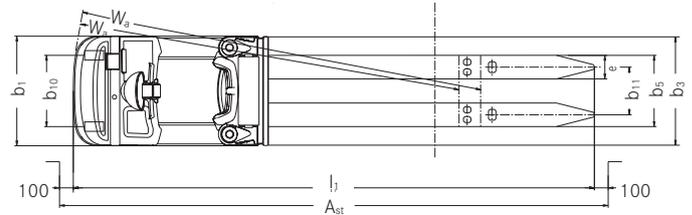


CX-S 16

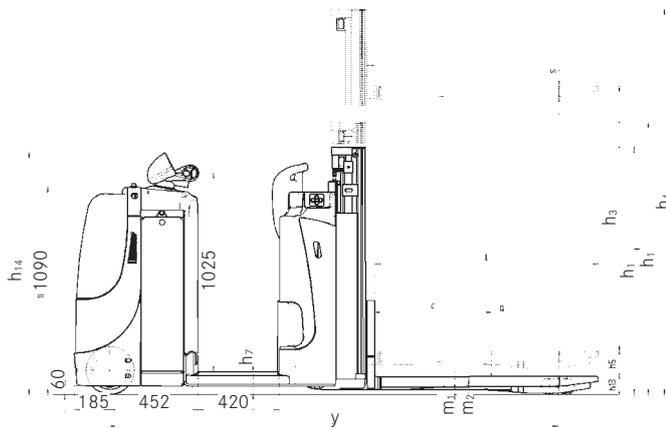


CX-D 20

CX-D 20		
h_1'	mm	1410
h_2	mm	150
h_5	mm	130
m_1	mm	21

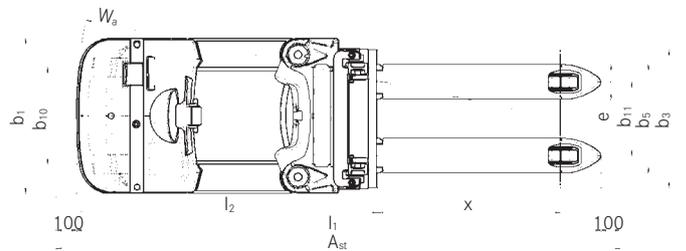


CX-D 20


CX-H 16		
h_s	mm	130
h_a	mm	85

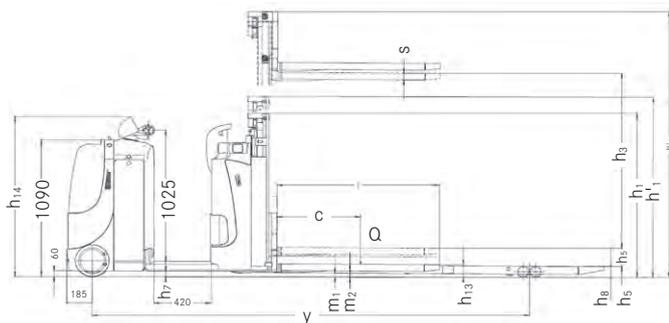


Side view CX-H 16

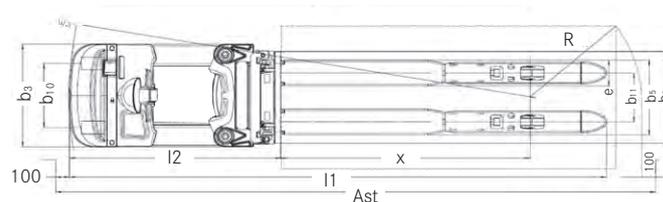


Top view CX-H 16

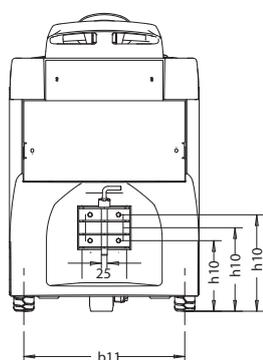

Rear view CX-T

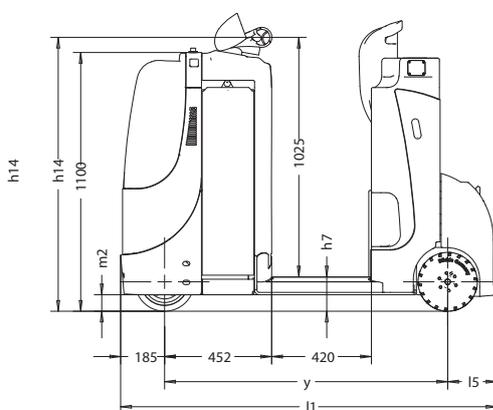

Side view CX-T

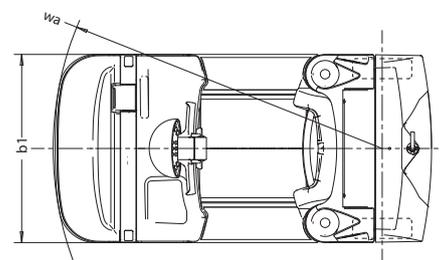

Top view CX-T

Технические характеристики Still CX-T

>>> Основные характеристики	
Полное название	Электротягач Still CX-T
Грузоподъёмность, кг	4000
Общий вес, кг	1170
>>> Двигатель	
Тип двигателя	электрический
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	3,0-тяговый
>>> Топливная система	
Максимальная скорость, км/ч	7,5/13
>>> Размеры	
Дорожный просвет, мм	70
Колесная (гусеничная) база, мм	1195
Высота ручки управл. в раб. положении (мин./макс.)	1165
>>> Электрооборудование	
Аккумуляторы (напряжение/ёмкость), В/Ач	24/450
>>> Тормозная система	
Рабочие тормоза	электромагнитный
>>> Колёса	
Шины	250x100 / 250x80
Количество колес передн./задние (x- ведущие)	1 x / 2
Колея передних/ задних колес, мм	679
>>> Ходовые характеристики	
Наружный габаритный радиус поворота, мм	1390
Вид управления	стоя



STILL



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес stt@nt-rt.ru

веб-сайт still.nt-rt.ru

