

FM-X Технические данные Ричтрак



FM-X 10

FM-X 12

FM-X 14

FM-X 17

FM-X 20

FM-X 22

FM-X 25

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес stt@nt-rt.ru

веб-сайт still.nt-rt.ru

FM-X Ричтрак
 Высокая точность на высоте

Настоящая таблица технических данных соответствует директивам Союза немецких инженеров 2198, содержит данные только стандартных машин. При использовании нестандартных шин, подъемных рам, дополнительного оборудования данные могут иметь другое значение.



Характеристики	1.1	Производитель			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Модель			FM-X 10	FM-X 10 N	FM-X 12	FM-X 12 N	FM-X 14	FM-X 14 N	FM-X 17	FM-X 17 N	FM-X 20	FM-X 20 N	FM-X 25
	1.3	Привод			Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
	1.4	Управление			Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя	Сидя
	1.5	Грузоподъемность груза	Q	кг	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1700	1700	2000	2000	2500
	1.6	Положение центра тяжести груза	c	мм	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	1.8	Расстояние от оси колеса до груза ¹	x	мм	278	184	278	184	348	335	410	325	410	307	482
	1.9	Колесная база	y	мм	1275	1275	1275	1275	1381	1453	1453	1453	1525	1525	1669
	Весовые хар-ки	2.1	Собственный вес (вкл. аккумулятор)		кг	3250	3220	3250	3220	3460	3440	3480	3440	3810	3780
2.3		Нагрузка на ось без груза с убранными вилами	со стороны привода/груза	кг	2130/1120	1980/1240	2130/1120	1980/1240	2240/1220	2200/1240	2290/1190	2200/1240	2470/1340	2440/1340	2860/1380
2.4		Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой	со стороны привода/груза	кг	980/3540	920/3300	840/3610	780/3640	850/4010	880/3960	730/4450	700/4440	820/4990	860/4920	1030/5710
2.5		Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом	со стороны привода/груза	кг	1880/2370	1600/2620	1830/2620	1520/2900	1950/2910	1920/2920	2020/3160	1860/3280	2170/3640	2030/3750	2640/4100
Колеса / шасси	3.1	Шины			Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
	3.2	Размер шин	со стороны привода	мм	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 130	ø 360 x 140
	3.3	Размер шин	со стороны груза	мм	ø 285 x 100	ø 285 x 100	ø 285 x 100	ø 285 x 100	ø 285 x 100	ø 285 x 100	ø 285 x 100	ø 285 x 100	ø 350 x 100	ø 350 x 100	ø 350 x 100
	3.5	Количество колес (x = ведущие)	со стороны привода/груза		1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2
	3.7	Колея	со стороны груза	b ₁₁	мм	1167	1037	1167	1037	1167	1037	1167	1037	1167	1037
Основные габариты	4.1	Наклон мачты/каретки вил	вперед/назад ³	α/β	°	1/3	2/4	1/3	2/4	1/3	2/4	1/3	2/4	1/3	2/4
	4.2	Высота	сложенной мачты	h ₁	мм	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
	4.3	Свободные подъем		h ₂	мм	1890	1890	1890	1890	1890	1880	1880	1880	1880	1828
	4.4	Подъем		h ₃	мм	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5580	5580	5580	5580
	4.5	Высота	разложенной мачты	h ₄	мм	6310	6310	6310	6310	6310	6150	6320	6150	6150	6202
	4.7	Высота кабины ⁴		h ₆	мм	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	4.8	Высота сиденья оператора		h ₇	мм	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	4.10	Высота от пола до крыла опорного колеса		h ₈	мм	308	308	308	308	308	308	308	373	373	373
	4.19	Общая длина ^{2, 5}		l ₁	мм	2366	2462	2366	2462	2402	2488	2412	2499	2484	2589
	4.20	Длина вкл. спинки вил ^{2, 5}		l ₂	мм	1216	1312	1216	1312	1252	1338	1262	1349	1334	1439
	4.21	Общая ширина		b ₁ /b ₂	мм	1270	1140	1270	1140	1270	1140	1270	1140	1270	1140
	4.22	Размер вил	DIN ISO 2331	s/e/l	мм	40/80/1150	40/80/1150	40/80/1150	40/80/1150	40/100/1150	40/100/1150	50/100/1150	50/100/1150	50/100/1150	50/120/1150
	4.23	Каретка ISO 2328, класс/тип A, B				2/A	2/A	2/A	2/A	2/A	2/A	2/A	2/A	2/A	2/A
	4.24	Ширина каретки		b ₃	мм	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
	4.25	Расстояние между вилами	мин./макс.	b ₅	мм	296/600	296/600	296/600	296/600	316/620	316/620	316/620	316/620	316/620	336/640
	4.26	Расстояние между опорными колесами		b ₄	мм	920	790	920	790	920	790	920	790	920	920
	4.28	Максимальный вылет вил ¹		l ₄	мм	449	364	449	364	529	515	591	505	623	520
	4.31	Клиренс с грузом под мачтой		m ₁	мм	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	4.32	Клиренс в середине колесной базы		m ₂	мм	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	4.34.1	Ширина прохода с паллетой 1000 x 1200 поперек ²		A _{st}	мм	2679	2733	2679	2733	2726	2787	2751	2794	2819	2879
	4.34.2	Ширина прохода с паллетой 800 x 1200 вдоль ²		A _{st}	мм	2745	2812	2745	2812	2781	2844	2795	2853	2863	2940
	4.35	Радиус поворота		W _a	мм	1540	1520	1540	1520	1640	1691	1710	1691	1778	1762
	4.37	Длина машины от опорного колеса до задней стенки кабины		l ₇	мм	1639	1641	1639	1641	1745	1817	1817	1819	1922	1924
	4.43	Высота подножки			мм	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Рабочие характеристики	5.1	Скорость движения	с/без груза	км/ч	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14
	5.1.1	Скорость движения задним ходом	с/без груза	км/ч	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14
	5.2	Скорость подъема мачты	с/без груза	м/с	0,47/0,70	0,47/0,70	0,47/0,70	0,47/0,70	0,45/0,68	0,45/0,68	0,45/0,68	0,45/0,68	0,37/0,58	0,37/0,58	0,34/0,50
	5.3	Скорость опускания мачты	с/без груза	м/с	0,56/0,50	0,56/0,50	0,56/0,50	0,56/0,50	0,56/0,52	0,56/0,52	0,55/0,52	0,55/0,52	0,53/0,50	0,53/0,50	0,52/0,50
	5.4	Скорость сдвига мачты	с/без груза	м/с	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	5.7	Преодолеваемый подъем	с/без груза	%	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15
	5.8	Макс. преодолеваемый подъем	с/без груза	%	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20
	5.9	Время ускорения (на 10 м)	с/без груза	с	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0	4,5/4,0
	5.10	Рабочий тормоз			Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.	Генератор.- электрич./ гидравлич.
Электродвигатель	6.1	Мощность двигателя движения S2= 60 мин.		kW	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	6.2	Мощность двигателя подъема S3 = 15%		kW	14	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	6.3	Аккумуляторная батарея согласно DIN 43531/35/36 A, B, C, нет			43531 C/254-2	43531 B/254-2	43531 C/254-2	43531 B/254-2	43531 C/254-2	43531 B/254-2	43531 C/254-2	43531 B/254-2	43531 C/254-2	43531B/254-2	43531 C/254-2
	6.4	Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость K ₅		V/Ah	48/465	48/465	48/465	48/465	48/465	48/465	48/465	48/465	48/620	48/620	48/775
	6.5	Вес аккумулятора (в зависимости от производителя ±5 %)		кг	750	750	750	750	750	750	750	750	940	940	1120
Прочее	10.1	Рабочее давление для навесных устройств		бар	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	10.2	Расход масла для навесных устройств		л/мин.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	10.7	Уровень шума в кабине оператора		dB (A)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69

Все размеры, вкл. боковой сдвиг/ наклон вил, за исключением поперечного сдвига мачты

¹ уменьшаются при установке батареи большей ёмкости на 72 мм для каждого размера аккумулятора

² расчет A_{st} увеличивается при установке батареи большей ёмкости на 72 мм для каждого размера аккумулятора

³ Зависит от мачты, при боковом сдвиге/наклоне вил: 2°/4°

⁴ При выборе опции кабина/защита от непогоды высота h₆ составляет 2.180 мм

⁵ При выборе опции кабина длина увеличивается на 143 мм

FM-X Ричтрак

Высокая точность на высоте

Настоящая таблица технических данных соответствует директивам Союза немецких инженеров 2198, содержит данные только стандартных машин. При использовании нестандартных шин, подъемных рам, дополнительного оборудования данные могут иметь другое значение.



Характеристики	1.1	Производитель			STILL
	1.2	Модель			FM-X 22
	1.3	Привод			Электрический
	1.4	Управление			Сидя
	1.5	Грузоподъемность груза	Q	кг	2200
	1.6	Положение центра тяжести груза	c	мм	600
	1.8	Расстояние от оси колеса до груза ¹	x	мм	482
	1.9	Колесная база	y	мм	1669
	2.1	Собственный вес (вкл. аккумулятор)		кг	5100
Весовые хар-ки	2.3	Нагрузка на ось без груза с убранными вилами	со стороны привода/груза	кг	3020/2070
	2.4	Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой	со стороны привода/груза	кг	2780/4520
	2.5	Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом	со стороны привода/груза	кг	930/6370
	3.1	Шины			Полиуретан
Колеса / шасси	3.2	Размер шин	со стороны привода	мм	Ø 360 x 140
	3.3	Размер шин	со стороны груза	мм	Ø 350 x 100
	3.5	Количество колес (x = ведущие)	со стороны привода/груза		1x/2
	3.7	Колея	со стороны груза	b ₁₁	мм 1167
Основные габариты	4.1	Наклон мачты/каретки вил	вперед/назад ³	α/β	° 2/4
	4.2	Высота	сложенной мачты	h ₁	мм 5200
	4.3	Свободные подъем		h ₂	мм 4578
	4.4	Подъем		h ₃	мм 12500
	4.5	Высота	разложенной мачты	h ₄	мм 13122
	4.7	Высота кабины ⁴		h ₆	мм 2200
	4.8	Высота сиденья оператора		h ₇	мм 1140
	4.10	Высота от пола до крыла опорного колеса		h ₈	мм 373
	4.19	Общая длина ^{2, 5}		l ₁	мм 2556
	4.20	Длина вкл. спинки вил ^{2, 5}		l ₂	мм 1406
	4.21	Общая ширина		b ₁ /b ₂	мм 1270
	4.22	Размер вил	DIN ISO 2331	s/e/l	мм 50/120/1150
	4.23	Каретка ISO 2328, класс/тип A, B			2/A
	4.24	Ширина каретки		b ₃	мм 760
	4.25	Расстояние между вилами	мин./макс.	b ₅	мм 336/640
	4.26	Расстояние между опорными колесами		b ₄	мм 920
	4.28	Максимальный вылет вил		l ₄	мм 695
	4.31	Клиренс с грузом под мачтой		m ₁	мм 70
	4.32	Клиренс в середине колесной базы		m ₂	мм 70
	4.34.1	Ширина прохода с паллетой 1000 x 1200 поперек ²		A _{st}	мм 2908
	4.34.2	Ширина прохода с паллетой 800 x 1200 вдоль ²		A _{st}	мм 2937
	4.35	Радиус поворота		W _a	мм 1915
	4.37	Длина машины от опорного колеса до задней стенки кабины		l ₇	мм 2066
	4.43	Высота подножки			мм 345
Рабочие характеристики	5.1	Скорость движения	с/без груза	км/ч	14/14
	5.1.1	Скорость движения задним ходом	с/без груза	км/ч	14/14
	5.2	Скорость подъема мачты	с/без груза	м/с	0,34/0,50
	5.3	Скорость опускания мачты	с/без груза	м/с	0,52/0,50
	5.4	Скорость сдвига мачты	с/без груза	м/с	0,18
	5.7	Преодолеваемый подъем	с/без груза	%	10/15
	5.8	Макс. преодолеваемый подъем	с/без груза	%	15/20
	5.9	Время ускорения (на 10 м)	с/без груза	с	4,5/4,0
	5.10	Рабочий тормоз			Генератор.-электрич./гидравлич.
	5.10	Рабочий тормоз			Генератор.-электрич./гидравлич.
Электродвигатель	6.1	Мощность двигателя движения S2= 60 мин.		kW	6,5
	6.2	Мощность двигателя подъема S3 = 15%		kW	14
	6.3	Аккумуляторная батарея согласно DIN 43531/35/36 A, B, C, нет			43531 C
	6.4	Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость K _s		V/Ah	48/775
	6.5	Вес аккумулятора (в зависимости от производителя ±5%)		кг	1120
Прочее	10.1	Рабочее давление для навесных устройств		бар	200
	10.2	Расход масла для навесных устройств		л/мин.	20
	10.7	Уровень шума в кабине оператора		dB (A)	69

Все размеры, вкл. боковой сдвиг/ наклон вил, за исключением поперечного сдвига мачты

¹ уменьшаются при установке батареи большей ёмкости на 72 мм для каждого размера аккумулятора

² расчет A_{st} увеличивается при установке батареи большей ёмкости на 72 мм для каждого размера аккумулятора



³ Зависит от мачты, при боковом сдвиге/наклоне вил: 2°/4°

⁴ При выборе опции кабина/защита от непогоды высота h₆ составляет 2.180 мм

⁵ При выборе опции кабина длина увеличивается на 143 мм


Характеристика мачты

Трехсекционная мачта					
FM-X 22	Габаритная высота	h ₁	мм	5200	5350
	Свободные подъем	h ₂	мм	4578	4728
	Подъем	h ₃	мм	12500	13000
	Максимальная высота	h ₄	мм	13122	13622
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3




FM-X Ричтрак Грузоподъемность


Грузоподъемность FM-X 10/10 N

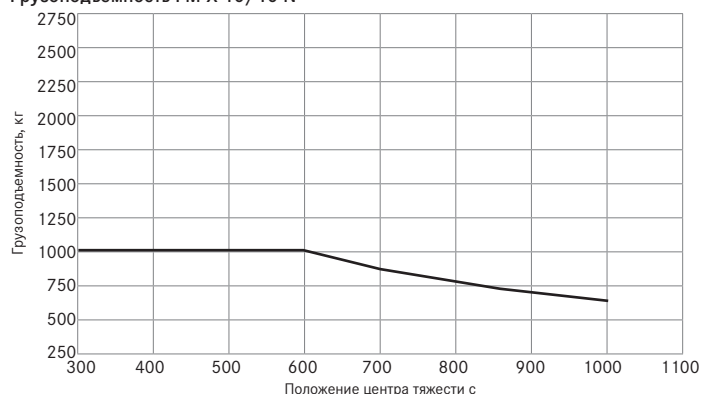


Грузоподъемность FM-X 12/12 N

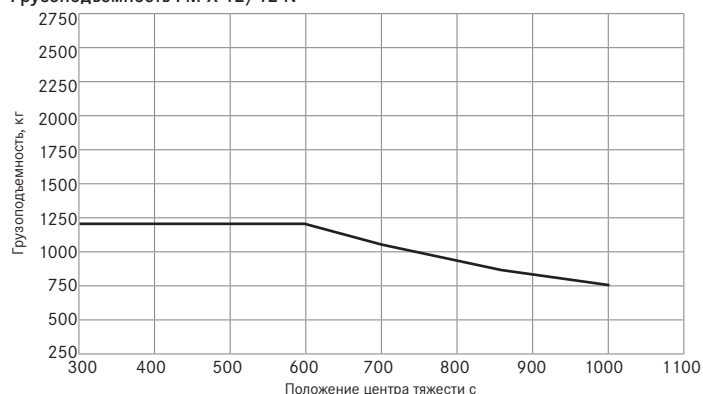


Грузоподъемность FM-X 14/14 N

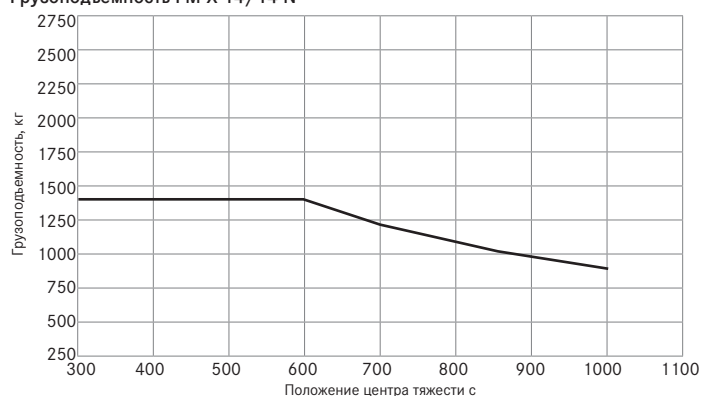


Грузоподъемность FM-X 17/17 N

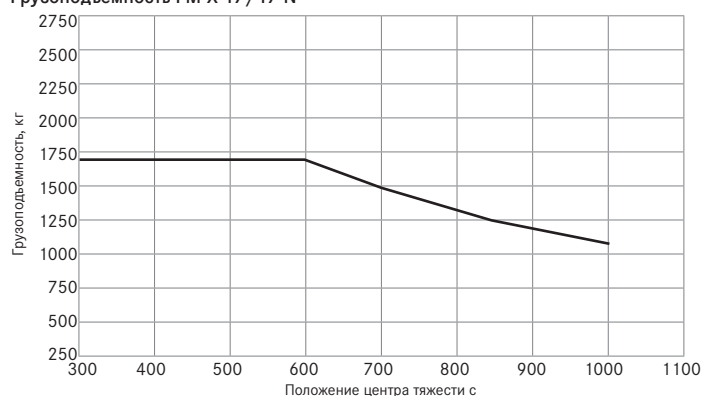


Грузоподъемность FM-X 20/20 N

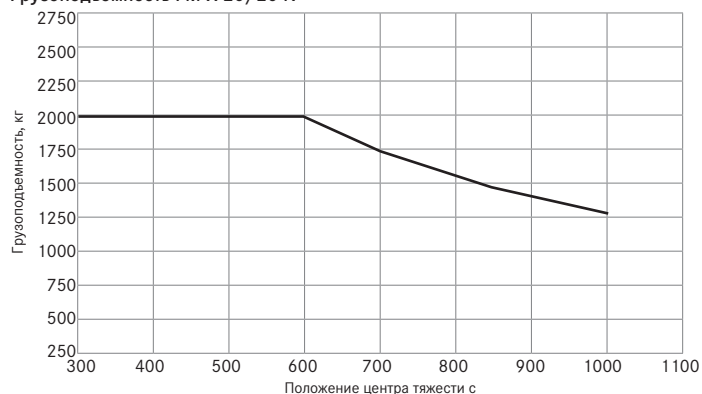

Грузоподъемность FM-X 22

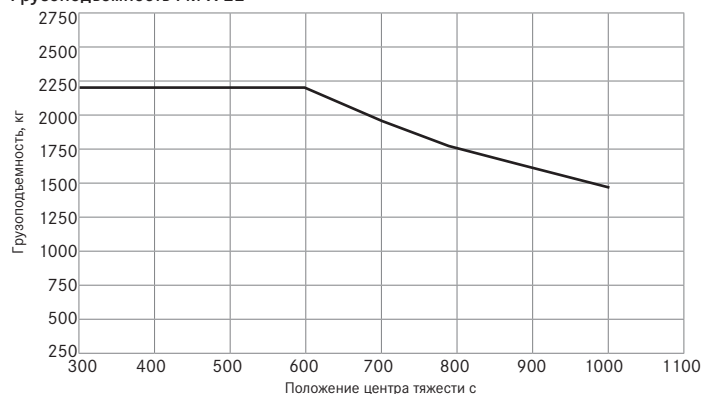

Грузоподъемность FM-X 25

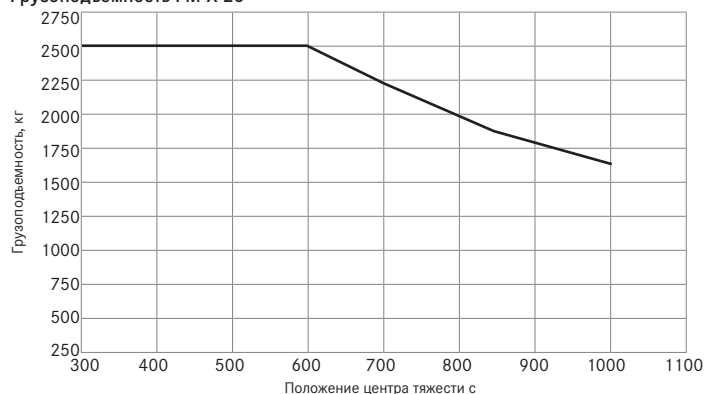

FM-X Ричтрак

Характеристики мачт



FM-X 10				Телескопическая мачта						
	Габаритная высота	h ₁	мм	2050	2150	2300	2400	2500	2600	2800
	Свободные подъем	h ₂	мм	-	-	-	-	-	-	-
	Подъем	h ₃	мм	2920	3120	3420	3620	3820	4020	4420
	Максимальная высота	h ₄	мм	3480	3680	3980	4180	4380	4580	4980
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

FM-X 10/10 N				Трехсекционная мачта												
	Габаритная высота	h ₁	мм	1950	2015	2050	2200	2250	2300	2400	2450	2500	2600	2700	2800	2900
	Свободные подъем	h ₂	мм	1390	1455	1490	1640	1690	1740	1840	1890	1940	2040	2140	2240	2340
	Подъем	h ₃	мм	4250	4440	4550	5000	5150	5300	5600	5750	5900	6200	6500	6700	7000
	Максимальная высота	h ₄	мм	4810	5000	5110	5560	5710	5860	6160	6310	6460	6760	7060	7260	7560
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2
	Наклон мачты вперед/назад FM-X N ¹	α/β	°	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4

FM-X 12				Телескопическая мачта						
	Габаритная высота	h ₁	мм	2050	2150	2300	2400	2500	2600	2800
	Свободные подъем	h ₂	мм	-	-	-	-	-	-	-
	Подъем	h ₃	мм	2920	3120	3420	3620	3820	4020	4420
	Максимальная высота	h ₄	мм	3480	3680	3980	4180	4380	4580	4980
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

FM-X 12/12 N				Трехсекционная мачта												
	Габаритная высота	h ₁	мм	1950	2015	2050	2200	2250	2300	2400	2450	2500	2600	2700	2800	2900
	Свободные подъем	h ₂	мм	1390	1455	1490	1640	1690	1740	1840	1890	1940	2040	2140	2240	2340
	Подъем	h ₃	мм	4250	4440	4550	5000	5150	5300	5600	5750	5900	6200	6500	6700	7000
	Максимальная высота	h ₄	мм	4810	5000	5110	5560	5710	5860	6160	6310	6460	6760	7060	7260	7560
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2
	Наклон мачты вперед/назад FM-X N ¹	α/β	°	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4

FM-X 14				Телескопическая мачта								
	Габаритная высота	h ₁	мм	2050	2150	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3100
	Свободные подъем	h ₂	мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подъем	h ₃	мм	2920	3120	3420	3620	3820	4020	4420	4820	5020
	Максимальная высота	h ₄	мм	3480	3680	3980	4180	4380	4580	4980	5380	5580
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

FM-X 14/14 N				Трехсекционная мачта																					
	Габаритная высота	h ₁	мм	1950	2015	2050	2200	2250	2300	2400	2450	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
	Свободные подъем	h ₂	мм	1390	1455	1490	1640	1690	1740	1840	1890	1940	2040	2140	2240	2340	2440	2540	2640	2740	2840	2940	3040	3140	3240
	Подъем	h ₃	мм	4250	4440	4550	5000	5150	5300	5600	5750	5900	6200	6500	6700	7100	7400	7700	8000	8300	8600	8900	9200	9500	9800
	Максимальная высота	h ₄	мм	4810	5000	5110	5560	5710	5860	6160	6310	6460	6760	7060	7360	7660	7960	8260	8560	8860	9160	9460	9760	10060	10360
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	-	-
	Наклон мачты вперед/назад FM-X N ¹	α/β	°	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4

FM-X 17				Телескопическая мачта								
	Габаритная высота	h ₁	мм	2050	2150	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3100
	Свободные подъем	h ₂	мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подъем	h ₃	мм	2920	3120	3420	3620	3820	4020	4420	4820	5020
	Максимальная высота	h ₄	мм	3480	3680	3980	4180	4380	4580	4980	5380	5580
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

FM-X 17/17 N*				Трехсекционная мачта																											
	Габаритная высота	h ₁	мм	1950	2015	2050	2200	2250	2300	2400	2450	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4200	4300	4400	4500	4700
	Свободные подъем	h ₂	мм	1380	1445	1480	1630	1680	1730	1830	1880	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930	3030	3130	3230	3330	3630	3730	3830	3930	4130
	Подъем	h ₃	мм	4250	4440	4550	5000	5150	5300	5600	5750	5900	6200	6500	6700	7100	7400	7700	8000	8300	8600	8900	9200	9500	9800	10100	10500	10800	11100	11400	11800
	Максимальная высота	h ₄	мм	4820	5010	5120	5570	5720	5870	6170	6320	6470	6770	7070	7370	7670	7970	8270	8570	8870	9170	9470	9770	10070	10370	10670	11070	11370	11670	11970	12370
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Наклон мачты вперед/назад FM-X N ¹	α/β	°	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4

FM-X 20/20 N*				Трехсекционная мачта																																
	Габаритная высота	h ₁	мм	1950	2015	2050	2200	2250	2300	2400	2450	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3450	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4650	5200	5350
	Свободные подъем	h ₂	мм	1380	1445	1480	1630	1680	1730	1830	1880	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2880	2930	3030	3130	3230	3330	3430	3530	3630	3730	3830	3930	4080	4630	4780
	Подъем	h ₃	мм	4080	4270	4380	4830	4980	5130	5430	5580	5730	6030	6330	6630	6930	7200	7500	7800	8000	8300	8450	8600	8900	9200	9500	9800	10100	10400	10700	11000	11300	11600	12050	12500	13000
	Максимальная высота	h ₄	мм	4650	4840	4950	5400	5550	5700	6000	6150	6300	6600	6900	7200	7500	7770	8070	8370	8570	8870	9020	9170	9470	9770	10070	10370	10670	10970	11270	11570	11870	12170	12620	13070	13570
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Наклон мачты вперед/назад FM-X N ¹	α/β	°	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4

FM-X 25				Трехсекционная мачта																														
	Габаритная высота	h ₁	мм	1950	2015	2050	2200	2250	2300	2400	2450	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3450	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4650
	Свободные подъем	h ₂	мм	1328	1393	1428	1578	1628	1678	1778	1882	1878	1978	2078	2178	2278	2378	2478	2578	2678	2778	2828	2878	2978	3078	3178	3278	3378	3478	3578	3678	3778	3878	4028
	Подъем	h ₃	мм	4080	4270	4380	4830	4980	5130	5430	5580	5730	6030	6330	6630	6930	7200	7500	7800	8000	8300	8450	8600	8900	9200	9500	9800	10100	10400	10700	11000	11300	11600	12050
	Максимальная высота	h ₄	мм	4702	4892	5002	5452	5602	5752	6052	6202	6352	6652	6952	7252	7552	7822	8122	8422	8622	8922	9072	9222	9522	9822	10122	10422	10722	11022	11322	11622	11922	12222	12672
	Наклон мачты вперед/назад FM-X	α/β	°	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	0,5/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наклон мачты вперед/назад FM-X N ¹	α/β	°	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4


FM-X Ричтрак

Высокая точность на высоте

Высота подъема 13 м с высокой остаточной грузоподъемностью

Активная стабилизация груза (ALS)

Единый концепт эргономики

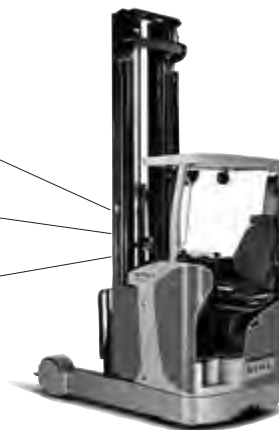

Новый FM-X это не только выдвигающаяся вперед мачта. Благодаря активной стабилизации груза, можно выполнять дальнейшее перемещение, в то время как другие ждут остановку колебаний мачты. Автоматический выравнивающий импульс быстро и эффективно останавливает возникающие на больших высотах колебания, что сокращает простой машины на стеллаже на 80 %. В результате, скорость грузооборота значительно увеличивается. Кроме того, при использовании нового FM-X, склад будет более эффективным чем когда-либо: благодаря своей высокой остаточной грузоподъемности ричтрак поднимает до 1000 кг на максимальную высоту до 13 м.

Легкую, удобную и безопасную работу в течении всей рабочей смены гарантирует единая концепция эргономики.

Платформа для ног, рулевое колесо и сиденье оператора – все перечисленные элементы адаптируются для различных рабочих ситуаций, под любое телосложение и предпочтения любых водителей. Многочисленные детали, как сиденье водителя с регулируемым наклоном спинки и эксклюзивным боковым сдвигом мачты от STILL делают FM-X идеальным помощником на складе – начиная от поднятия грузов на верхние уровни стеллажей и до их дальнейшего перемещения.

Варианты оснащения

Мощность

- Устойчивая мачта с высокой остаточной грузоподъемностью с высотой подъема до 13 м (1000 кг)
- Мощное ускорение в сочетании с высокой скоростью движения до 14 км/ч и скоростью подъема до 0,50 м/с
- Емкость аккумуляторной батареи от 360 до 930 А/ч обеспечивает возможность эксплуатации машины при многосменной работе

Точность

- Высокий грузооборот: ограниченные колебания мачты благодаря активной стабилизации груза (ALS) на больших высотах
- С помощью функции OPTISPEED колебания мачты на средних высотах сводятся к минимуму, что позволяет увеличить грузооборот
- Хороший обзор на груз благодаря размещенным на краях мачты гидромагистралам

Эргономика

- Демпфированное рабочее место оператора сокращает толчки при движении машины по неровной поверхности
- Возможность пропорционального регулирования сиденья оператора и ножной платформы позволяют установить сиденье в оптимальную позицию с точки зрения эргономики
- Простое управление всеми функциями, без перехвата, с помощью джойстика или управления Fingertip
- Использование в сложных условиях эксплуатации благодаря различным вариантам исполнения кабины

- Легкая погрузка/разгрузка
- Система измерения высоты подъема или видеочамера обеспечивают точное позиционирование

Компактность

- Предназначен для эксплуатации в узких рабочих проходах
- Модель FM-X N благодаря узким шасси идеально подходит для использования на современных складах и в навесных стеллажах

Безопасность

- Безопасный вход в кабину обеспечивают широкая и поручень
- Прочные рамы из стали с каркасом безопасности
- Разнообразный и гибкий контроль доступа при помощи системы FleetManager 4.x
- Высокая безопасность при движении на поворотах с помощью системы управления скоростью в зависимости от угла поворота Curve Speed Control

Экологическая безопасность

- Долговечные, энергосберегающие светодиодные фары
- Программа энергосбережения Blue-Q нажатием кнопки позволяет сэкономить до 10 % энергии без потери производительности.
- Увеличенное время эксплуатации и оптимальное использование ресурсов благодаря принципу рекуперации энергии при торможении

FM-X Ричтрак
Варианты опций



		FM-X 10	FM-X 10 N	FM-X 12	FM-X 12 N	FM-X 14	FM-X 14 N	FM-X 17	FM-X 17 N	FM-X 20	FM-X 20 N	FM-X 22	FM-X 25
Рабочее место оператора	Устанавливаемая позиция рулевого колеса и сиденья оператора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Комфортное сиденье оператора с демпфированием	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Комфортное сиденье с регулировкой наклона спинки	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
	Демпфированное рабочее место оператора обеспечивает оптимальный комфорт при движении на неровных поверхностях	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
	Сиденье оператора с подогревом	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Рабочее место оператора с сиденьем из искусственной кожи	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Пропорциональная регулировка сиденья и платформы для ног	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
	Джойстик (управление функциями гидравлической системы без перехвата)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Управление при помощи Fingertip (управление функциями с помощью 4-х рычажков)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5 программ движения, выбираемых водителем	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Встроенные ниши для хранения, держатель для напитков	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Панорамное зеркало заднего вида	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Управление	Дисплей: наглядная индикация фактического состояния машины	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Полностью электрическое рулевое управление 360°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Полностью электрическое рулевое управление 180°	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Полностью электрическое рулевое управление с функцией инверсии	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Мачта	Дублирующая система безопасности при управлении машиной	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Трехсекционная мачта со свободным обзором	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
	Телескопическая мачта со свободным обзором	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—
	Гидравлический сдвиг вил в сторону с функцией наклона мачты	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●
	Гидравлический сдвиг вил с функцией наклона вил	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○
	Демпфированный переход между секциями мачты	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Каретка со свободным обзором	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Дополнительная гидравлика,одно- или 2-х секцион.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Гидравлика	Вентиль пропорционального регулирования для большей маневренности машины	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Индивидуальные настройки функций гидравлической системы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Возможность одновременного выполнения нескольких функций гидравлической системы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Плавное ускорение машины до макс. скорости	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Привод	Не требующие технического обслуживания приводы движения, управления и подъема	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Влаго- и пылезащищенные компоненты приводов	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Интегрированные датчики тока и температуры	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Генераторная система торможения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Тормозная система	Функция рекуперации энергии при торможении	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Гидравлический тормоз в качестве дополнительного	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Стояночный и аварийный электромагнитный дисковый тормоз	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Доступ к машине с помощью пин-кода (без замка, с помощью кнопки)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Безопасность и управление	Световой указатель поворота	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Проблесковый маячок	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Safety Light	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Светодиодные фары рабочего освещения	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Исполнение защитной крыши кабины (макролон или решетка)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Система контроля скорости в зависимости от угла поворота рулевого колеса	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Отключение промежуточного подъема и /или ограничение максимального подъема	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Индикатор высоты подъема	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Система предварительного выбора высоты подъема	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	FleetManager: Ограничение доступа	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FleetManager: Распознавание ударов от столкновений	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FleetManager: Папорты	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	OPTISPEED: регулирование скорости в зависимости от высоты подъема	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Активное гашение колебаний мачты	—	—	—	—	● ¹	○	● ¹	○	● ¹	○	●	● ¹
	Акустический предупредительный сигнал (Digisound)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Замена батареи при помощи крана	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Аккумуляторная батарея	Рольганг для боковой замены батареи	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Отсек для аккумуляторной батареи ёмкостью 420 А/ч	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Отсек для аккумуляторной батареи ёмкостью 560 А/ч	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	—	—
	Отсек для аккумуляторной батареи ёмкостью 700 А/ч	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	●	●
	Отсек для аккумуляторной батареи ёмкостью 900 А/ч	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	Стенд для аккумуляторной батареи для ее транспортировки и замены	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Различная длина ви	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Дополнительное оборудование	Подготовка под «Терминал данных»	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Автоматический возврат вил в нейтральное положение при нажатии на кнопку	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Исполнение машины для эксплуатации в холодном складе	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Комфортная кабина с обогревом и остеклением (ISO)	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
	Комфортная кабина с обогревом и остеклением (VSG)	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
	Ширина ходовой части 1470 мм (= FM-X 20 W)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	Ширина ходовой части 1670 мм (= FM-X 20 EW)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	Защитная решетка каретки	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Защитная крыша кабины оператора для стеллажей «Drive-in»	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Боковая направляющая при эксплуатации «Drive-in»	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Кожух опорного колеса	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Фиксатор подъема и опускания ви	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Система камер наблюдения за вилами	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Двухпедальное управление	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	¹ фиксированная мачта при строительной высоте более 3700 мм												

● Стандарт ○ Опция — Нет в наличии



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес stt@nt-rt.ru

веб-сайт still.nt-rt.ru