



HPS Технические характеристики

Ручная Гидравлическая тележка

HPS 25

HPS 25 W



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес stt@nt-rt.ru
веб-сайт still.nt-rt.ru**

Преимущества

Эта многофункциональная гидравлическая тележка подходит для широкого спектра работ на складе, производстве или в магазине.

Версия грузоподъемностью 2500 кг оснащена быстрым подъемом.

Усиленная основа поводка и особо прочная стальная рама позволяют использовать HPS в самом интенсивном режиме.

Технологии

В зависимости от условий применения можно установить сдвоенные или одинарные грузовые ролики, выбрать материал роликов: нейлон, полиуретан или цельнолитая резина.

Литой гидроблок пригоден для интенсивной работы.

Специальный клапан защищает насос от перегрузок.

Функция быстрого подъема позволяет HPS 25 поднимать груз весом до 200 кг на максимальную высоту вдвое быстрее.

Эргономика

Эргономичная ручка облегчает работу.

Максимальный угол поворота колес влево и вправо составляет 103° , что позволяет с легкостью маневрировать в ограниченном пространстве, например, при погрузке или разгрузке грузовых машин.

Дополнительные ролики на концах вилок облегчают прохождение вилок в поддон с узкой стороны.



Чувствительное управление опусканием упрощает работу.

HPS 25



Гидравлическая тележка HPS 25

- Грузоподъемность: 2,5т
- Длина вилок: 1150 мм
- полиуретан
- Общая длина: 1540 мм
- Длина вилок: 1150 мм
- Ширина вилок: 160 мм
- Максимальная высота подъема: 200 мм

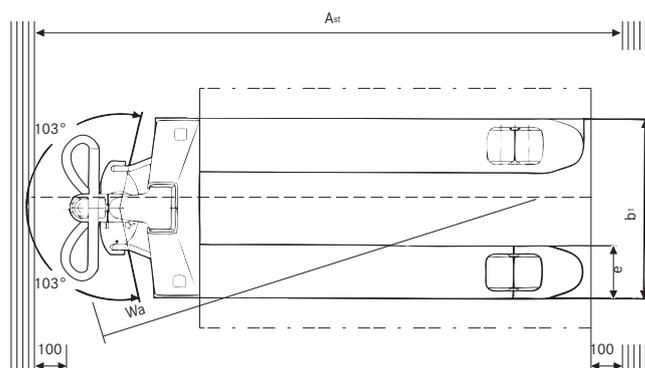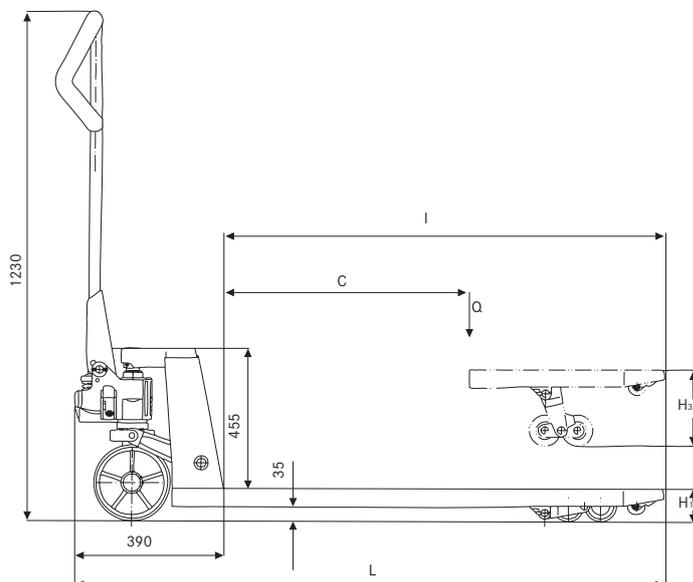

HPS 25W

Преимущества

Эта многофункциональная гидравлическая тележка может не только перевозить, но и взвешивать груз. HPS-25 W подходит для широкого спектра работ на складе, производстве или в магазине. Усиленное основание поворotka и особо прочная стальная рама позволяют использовать HPS-25 W в самом интенсивном режиме.

Технологии

Сдвоенные ролики из цельнолитой резины облегчают перемещение по неровным полам.

Шкала с шагом в 1 кг (или опционально комбинированная шкала с шагом в 1 и 0,5 кг).

Максимальная погрешность не превышает 0,1% от веса груза.

Функции весов: вес брутто/нетто, тарирование нажатием на кнопку, предустановка тары, счетчик добавляемого веса с постоянной нумерацией, ручная и автоматическая установка на ноль.

Опционально HPS-25 W поставляются со счетчиком единиц груза, встроенным принтером, часами и календарем, включением по ПИН-коду.

Эргономика

Эргономичная ручка облегчает работу.


Максимальный угол поворота колес влево и вправо составляет 210°, что позволяет с легкостью маневрировать в ограниченном пространстве, например, при погрузке или разгрузке грузовых машин.

Большой дисплей с четкой индикацией веса.

Гидравлическая тележка HPS 25W


- Грузоподъемность: 2500 кг
- Длина вил: 1150
- ширина вил: 555 мм
- полиуретан
- Общая длина: 1580 мм
- Максимальная высота подъема: 210 мм

HPS 25 W

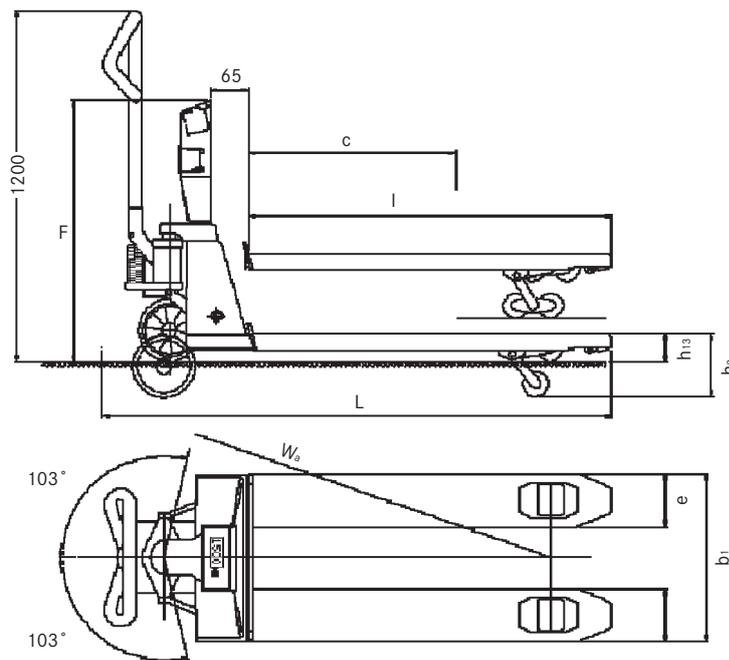



STILL



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес stt@nt-rt.ru

веб-сайт still.nt-rt.ru

