



## LTX Технические данные Электрический тягач/транспортер

---

LTX 70

---

LTX-T 08

---



**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единий адрес [sft@nt-rt.ru](mailto:sft@nt-rt.ru)  
веб-сайт [still.nt-rt.ru](http://still.nt-rt.ru)


**LTX Электрический тягач**  
**Интеллектуальное перемещение грузов**

Настоящая таблица технических данных соответствует директивам Союза немецких инженеров 2198, содержит данные только стандартных машин. При использовании нестандартных шин, подъемных рам, дополнительного оборудования данные могут иметь другое значение.




Характеристики	1.1	Производитель			STILL	STILL
	1.2	Модель			LTX 70	LTX-T 08
Весовые характеристики	1.3	Привод			Электрический	Электрический
	1.4	Управление			Сидя	Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q	t	0,15	0,80
	1.7	Номинальное тяговое усилие	F	N	1400	1400
	1.9	Колесная база	y	мм	1190	1795
Колеса   шасси	2.1	Собственный вес вкл. аккумулятор, с/без кабины		кг	1260/1515	1215 1470
	2.2	Нагрузка на переднюю/заднюю ось	с грузом	кг	662/853	580/1435 740/1530
	2.3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось	без груза	кг	550/710	580/635 740/730
Основные габариты	3.1	Шины			Суперэластик/ пневматик	Суперэластик/ пневматик
	3.2	Размер шин	со стороны привода		4.00-8/6PR	4.00-8
	3.3	Размер шин	со стороны груза		4.00-8/6PR	4.00-8
	3.5	Количество колес (x = ведущие)	со стороны привода/груза		1/2x	1/2x
	3.7	Колея	со стороны груза	b <sub>11</sub>	мм	860
	4.7	Высота кабины		h <sub>6</sub>	мм	2070
	4.8	Высота сиденья		h <sub>7</sub>	мм	1020
	4.12	Высота тягово-цепного устройства а, б, с		h <sub>10</sub>	мм	285/340/395
	4.13	Высота загрузки	без груза	h <sub>11</sub>	мм	645
	4.16	Длина поверхности для загрузки		l <sub>3</sub>	мм	350
	4.17	Длина свеса		l <sub>5</sub>	мм	350
	4.18	Ширина грузовой площадки		b <sub>9</sub>	мм	900
	4.19	Общая длина		l <sub>1</sub>	мм	1830
	4.21	Общая ширина		b <sub>1</sub>	мм	998
	4.32	Клиренс в середине колесной базы		m <sub>2</sub>	мм	135
	4.34	Ширина рабочего прохода		A <sub>st</sub>	мм	2765
	4.35	Радиус разворота	впереди	W <sub>af</sub>	мм	1650
	4.35.1	Радиус разворота	сзади	W <sub>ar</sub>	мм	1115
	4.36	Наименьший радиус разворота		b <sub>13</sub>	мм	600
Рабочие характеристики	5.1	Скорость движения	с/без груза		км/ч	11/19
	5.5	Сила тяги	с/без груза		N	см. график
	5.6	Макс. сила тяги	с/без груза		N	см. график
	5.7	Преодолеваемый подъем	с/без груза		%	см. график
	5.8	Макс. преодолеваемый подъем	с/без груза		%	см. график
	5.10	Рабочий тормоз			гидравлич./ электрич.	гидравлич./ электрич.
Электропривод	6.1	Мощность двигателя движения S2 60 мин.		kW	4,5	4,5
	6.3	Аккумуляторная батарея согласно DIN 43531/35/36 A, B, C			DIN 43531 A	DIN 43531 A
	6.4	Напряжение аккумул. батареи/Номинальная ёмкость K <sub>5</sub>		V/Ah	48 V 3PzS 345/375	48 V 3PzS 240
	6.5	Вес аккумулятора		кг	560	394
Прочее	10.7	Уровень шума L <sub>pA,Z</sub> (в кабине оператора)		dB (A)	60	60
	10.8	Муфта сцепления вид/тип DIN			3-х уровневое тягово-цепное устройство	3-х уровневое тягово-цепное устройство
	10.9	Высота ступени подъема	мин./макс.	мм	350/370	350/370
		Замена аккумуляторной батареи			боковая	боковая


LTX Электрический тягач  
Технический чертеж с размерами

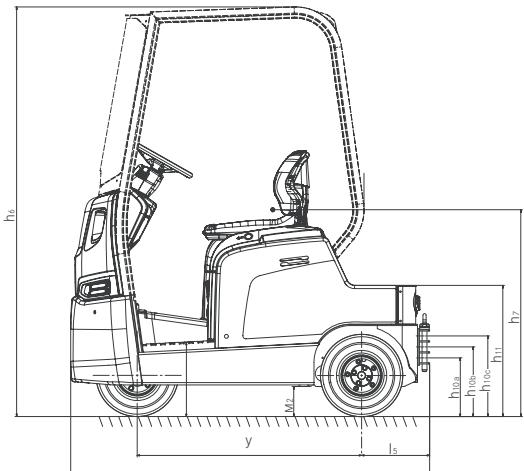


LTX 70 Вид сбоку

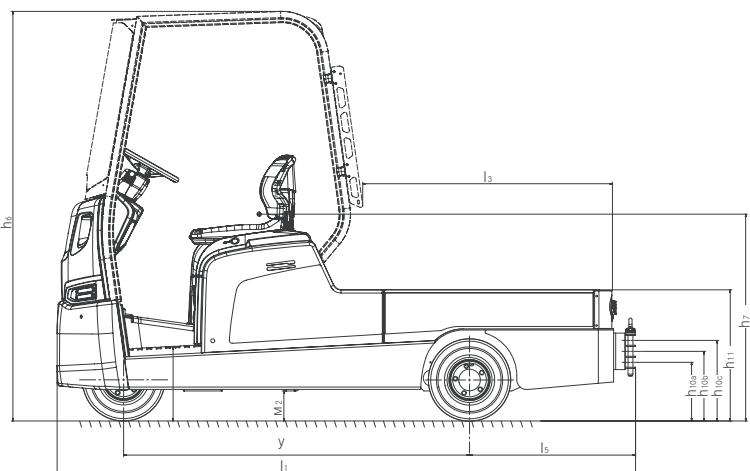

LTX-T 08 Вид сбоку

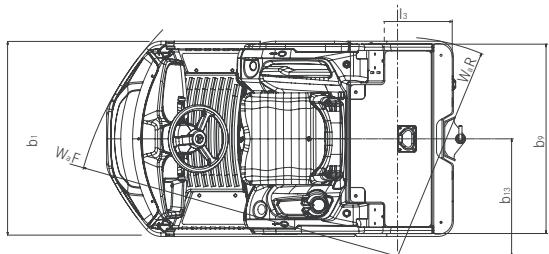

LTX 70 Вид сверху

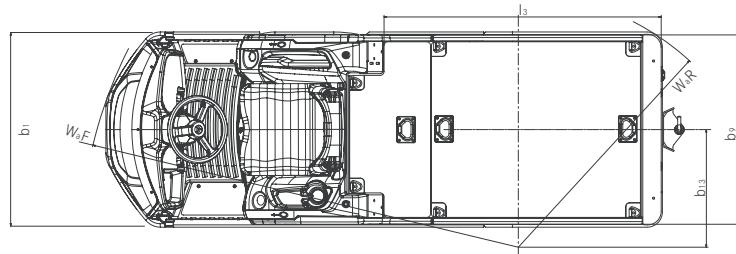

LTX-T 08 Вид сверху

График мощности LTX 70


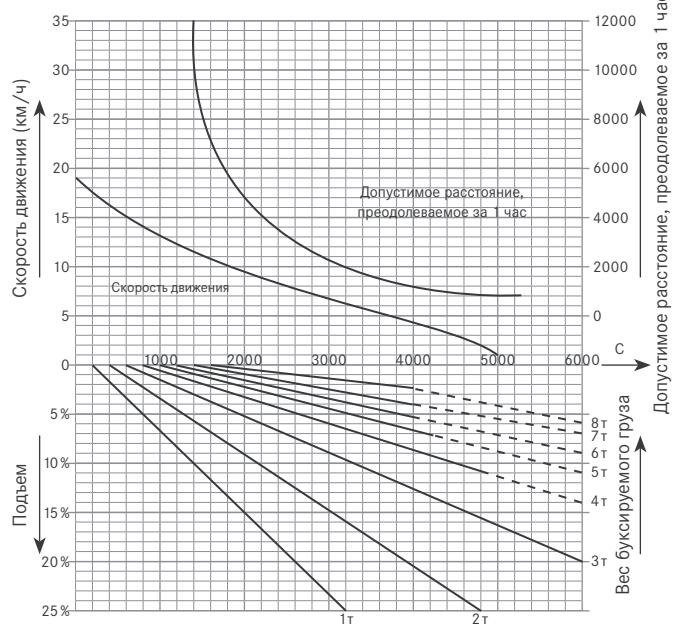


График мощности LTX 70/80

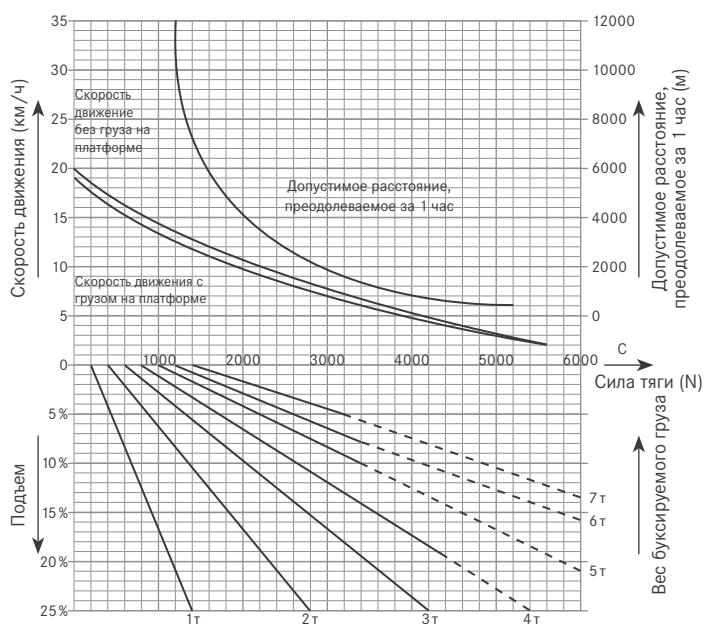

При комбинации "масса буксируемого груза-подъем", представленной сплошной линией, после каждой остановки можно продолжать движение на подъеме. Допустимое расстояние, преодолеваемое за 1 час, также включает движение задним ходом и на спусках. Рекомендуется использовать прицепы с тормозами, если вес прицепа превышает 2,5 т, а также при любом весе прицепа в режиме движения на подъемах и спусках.

Низкая подножка и большое пространство для ног

Светодиодные дневные ходовые огни – низкое потребление энергии, высокая безопасность и долговечность

Эффективная поставка грузов с помощью пешеходного режима



Три буквы в названии новой модели символизируют следующее поколение электротягачей и транспортировщиков грузов – LTX. С тяговым усилием до 8 тонн новый тягач быстро и надежно перемещает грузы как внутри помещения, так и снаружи. Автоматический стояночный тормоз обеспечивает безопасный въезд на пандус и беспроблемный спуск: он активируется с момента остановки тягача. Указатель крутизны преодолеваемого подъема/спуска STILL в любое время информирует водителя об актуальной ситуации на спуске или подъеме. Достижение оптимального использования производственных мощностей тягача еще никогда прежде не было настолько простым. Частый вход и выход на коротких расстояниях уже в прошлом, с помощью режима пешехода новый LTX повсюду следует за оператором. Низкорасположенная подножка позволяет комфортно

занять место в тягаче: сиденье водителя, которое устанавливается также на погрузчиках, впечатляет выдающимися характеристиками, превосходной амортизацией и пружинистостью, а также просторным пространством для ног, в котором достаточно места для самой большой спецобуви.

Благодаря долговечным и экологически безвредным светодиодным фарам дневного света тягач постоянно находится в зоне видимости, что является существенным плюсом для безопасности работы. Многофункциональное использование, например, на производстве в качестве автопоезда с прицепными элементами, в административно-хозяйственном применении или при транспортировке багажа в аэропортах: с новым LTX будущее еще более эффективной транспортировки грузов уже настало.

## Многочисленные опции

### Мощность

- Высокий грузооборот: тяговое усилие до 8 тонн
- Быстрое перемещение грузов благодаря максимальной скорости движения до 20 км/ч и высоким характеристикам преодоления подъема
- Оптимальное использование тягача: указатель крутизны преодолеваемого подъема/спуска на дисплее

### Точность

- Прицепные элементы быстро и надежно соединяются при помощи тягово-сцепного устройства
- Точность при нажатии кнопки: управление снаружи обеспечивает безопасное и точное сцепление прицепа с тягачом одним оператором
- Чуткий режим ускорения и рулевое управление гарантируют безопасное и плавное перемещение грузов

### Эргономика

- Управление в пешеходном режиме: простое нажатие кнопки избавляет от необходимости часто садиться и выходить из тягача при перемещении на коротких расстояниях
- Удобное сиденье: современное демпфированное рабочее место оператора обеспечивает высокий уровень комфорта
- Удобный вход благодаря низко расположенной подножке
- Просто, быстро и без стресса: боковая замена аккумуляторной батареи за несколько минут

- Ваши руки всегда свободны: различные ниши для хранения, например для документов, напитков, мобильных устройств.
- Удобная погружочная высота платформы от 680 мм (транспортировщик) или 645 мм (тягач)

### Безопасность

- Наивысшая безопасность при помощи комбинации 3-х тормозных систем: электрический, гидравлический и автоматический стояночный тормоз
- Видимость: светодиодные дневные ходовые огни обеспечивают четкую видимость тягача для других водителей
- Исключено скатывание: как только тягач останавливается, активируется автоматический стояночный тормоз
- Оптимальная безопасность водителя: прочная кабина водителя в соответствии с конструкцией погрузчиков STILL с устанавливаемым дополнительно поясничным ремнем безопасности для защиты оператора.

### Экологическая безопасность

- Долговечные энергосберегающие светодиодные фонари
- Низкий износ и увеличенные межсервисные интервалы от 1 000 моточасов
- Высокая прочность тяговой аккумуляторной батареи, легкое обслуживание: контроль уровня электролита и отображение на дисплее
- Программа энергосбережения Blue-Q одним нажатием кнопки позволяет сэкономить до 10% энергии без потери производительности
- Свыше 95% всех используемых материалов перерабатываемые



		LTX 70	LTX-T 08
Рабочее место оператора	Амортизированные шасси	●	●
	Встроенные ниши для хранения, держатель напитков	●	●
	LCD-дисплей отображающий активные параметры режима движения	●	●
	Регулируемая рулевая колонка	●	●
	12 В розетка автомобильного типа	●	●
	Амортизированное сиденье водителя, регулируемое по длине и весу	●	●
	Амортизированное сиденье водителя, регулируемое по длине и весу, с обогревом сиденья	○	○
	Поясной ремень безопасности	○	○
	Съемный держатель для бумаг	○	○
	Кабина водителя, высота 2070 мм	○	○
	Задняя защита от непогоды, высота 2070 мм	○	○
	Задняя решетка для безопасной транспортировки грузов	○	●
	Вентилятор в кабине	○	○
	Установка дисплея, км/ч	●	●
	Установка дисплея, миля в час	○	○
Привод	Не требующий технического обслуживания привод	●	●
	Полностью капсулированный привод, не чувствительный к загрязнению, засорению или запылению компоненты	●	●
	Интегрированные датчики тока и температуры	●	●
	Рекуперативная система торможения	●	●
	Рекуперация энергии при торможении	●	●
Тормозная система	Гидравлическая система торможения	●	●
	Автоматический стояночный тормоз	●	●
	FleetManager: ограничение доступа	○	○
	FleetManager: распознавание ударов от столкновений	○	○
	FleetManager: отчетность	○	○
	Доступ при помощи PIN-кода, без замка, с поворотным выключателем	○	○
	Освещение согласно техническим требованиям к эксплуатации безрельсового транспорта, светодиодные ходовые фонари	○	○
	Показатель крутизны преодолеваемого уклона в % при движении на спуске и подъеме	●	●
	Автоматический помощник при трогании в подъем	●	●
	Фары рабочего освещения	○	○
Безопасность и производительность	Фары рабочего освещения	○	○
	Система контроля скорости в зависимости от угла поворота рулевого колеса	○	○
	Переключатель скорости для ограничения макс. скорости движения вперед установлен на 20/12 км/ч	●	●
	Кнопки сзади справа и слева для управления тягачом при сцепке автопоезда	○	○
	«Серги» на платформе для крепления груза	○	●
	Монтаж тента и зеркала	—	○
	Замена аккумуляторной батареи с помощью стенда и низкоподъемной тележки	●	●
	Ролльганг для боковой замены аккумуляторной батареи	○	○
	Откидная подставка для бокового извлечения аккумуляторной батареи и поднятия краном	○	○
	Зарядное устройство	○	○
Аккумуляторная батарея	Дополнительная расположенная снаружи розетка	○	○
	Дуга защитная передняя	○	○
	Тягово-сцепное устройство с 3-мя уровнями сзади	●	●
	Электрически управляемое заднее сцепное устройство	○	○
	Тягово-сцепное устройство переднее	○	○
	Подготовка под установку дататерминала и принтера	○	○
	Кронштейн под установку дополнительного рабочего и сигнального освещения	○	○
	Кронштейн для крепления терминала, держателя для бумаг, зеркала и подножка	○	○
	Гидравлическое оборудование для прицепов Tugger Train	○	○
	Режим пешехода для легкого комплектования	○	○
● Стандарт    ○ Опция    — Нет в наличии			



**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
**единный адрес [stt@nt-rt.ru](mailto:stt@nt-rt.ru)**  
**веб-сайт [still.nt-rt.ru](http://still.nt-rt.ru)**