

SD 20 Технические характеристики

Тележка с платформой



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единный адрес stt@nt-rt.ru

веб-сайт still.nt-rt.ru

Тележка с платформой работает даже при высоких перегрузках, разработана для ускоренной загрузки и разгрузки, также для транспортировки груза весом до 2000кг. Благодаря общей ширине менее 800 мм и укороченной конструкции данная модель погрузчика используется преимущественно для проведения погрузочно-разгрузочных работ на плотно застроенных складах, можно использовать стандартные поддоны вдоль и поперек.

оператор может управлять тележкой как стоя, так и сидя. кабина оснащена ком ортным сиденьем. ом орт достигается за счет мягкой обивки и встроенных отделений для хранения бумаг и канцелярских принадлежностей. иденье регулируется по росту до 80 см простым нажатием кнопки. лементы управления гидравликой, направления движения и звуковой сигнал расположены так, чтобы оператор мог легко управлять тими ункциями одной рукой. аправление движения и скорость движения регулируются с помошь перекл чателя е у со встроенными кнопками ункций под ема и опускания. а дисплее отобража тся степень зарядки аккумулятора, часы работы и коды ошибок.

асси

рекрасная видимость рочная конструкция стальной рамы состоит из моторного отсека и секции под ема груза. егкий доступ ко всем лементам управления уменьшает производственные затраты. орошее распределение груза и уменьшенная нагрузка на ось отличная характеристика для складирования груза на большу высоту.

улерое управление


лектрическое управление поворот на 80 без отката назад. иаметр рулевого колеса 20 мм. втоматическое снижение скорости при поворотах. Безопасное управление, благодаря оптимальным характеристикам.

ривод

игатель на 2 к обеспечивает быстрый разгон. птимальное потребление осуществляется за счет ответвления и трансмиссии конического зубчатого колеса.

идравлическая система

идравлическая система вкл чает в себя мощный, высоко ективный гидравлический насос на 2.0 к , который активизируется при нажатии кнопки на панели управления. ысокочувствительное управление достигается, благодаря технологии пропорционального клапана. ащита от перегрузки обеспечивает автоматическое откл чение первого под емного устройства. ем самым то сокращает потребление нергии и уровень шума.

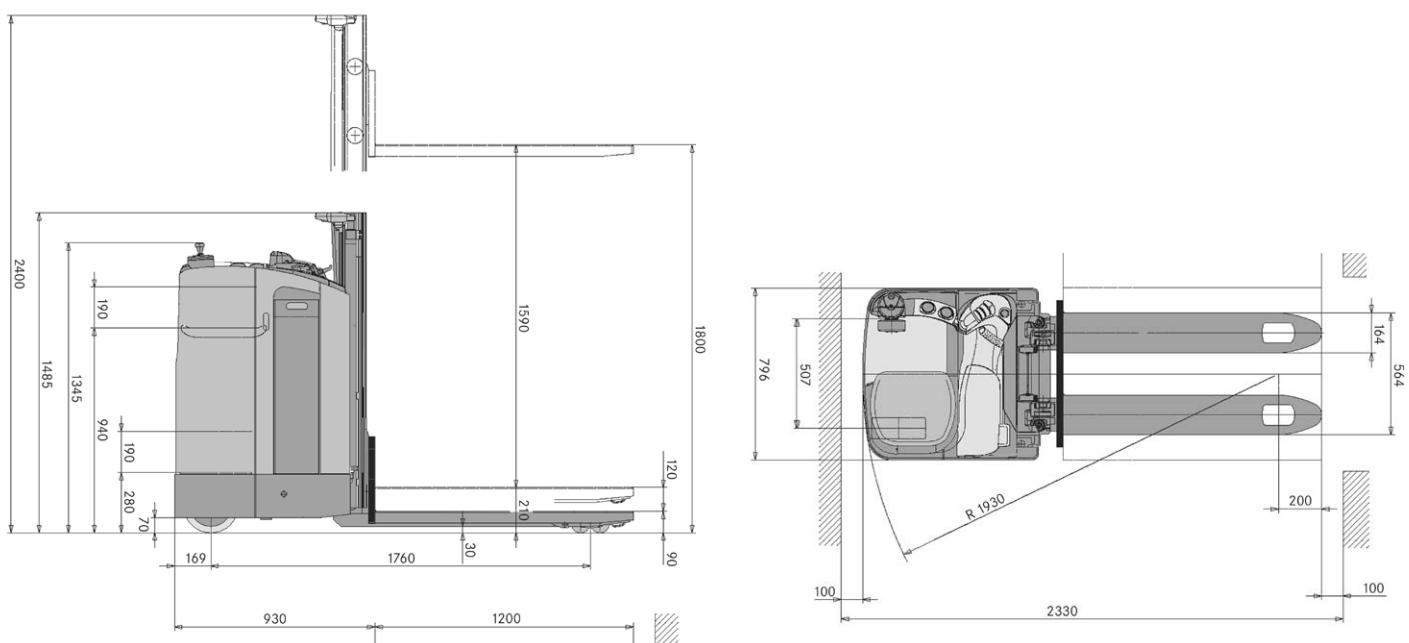

абочий тормоз

одель оснащена двумя независимыми системами тормоза ормозной генератор, активизируемый при отпусканье перекл чателя , способствует плавному торможени . о время торможения двигатель действует как генератор, восстанавливая нерги и отправляя ее обратно в аккумулятор. лектромагнитный тормоз является одновременно парковочным и аварийным. при движении на уклоне можно избежать отката назад. атчик массы груза регулирует торможение.

ополнительное оборудование

азные ведущие колеса индикатор положения колес

Технические характеристики Still SD 20

Основные характеристики	
Полное название	Электротележка с платформой Still SD 20
Грузоподъёмность, кг	2000
Общий вес, кг	1390
Тип двигателя	электрический
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	2,0-тяговый, 2,0-подъема
Максимальная скорость, км/ч	7,0/9,0
Дорожный просвет, мм	30
Колесная (гусеничная) база, мм	1760/1677
Габаритные размеры, мм	2130x796x1485
Центр тяжести груза, мм	600
Мачта, мм	1485-2400
Ширина рабочего коридора, мм	2330(800 x 1200 продольно)
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач	24/240 L
Тормоза	электрические
Высота подъёма рабочего органа, мм	1590
Шины	250x100 / 4x85x60
Тип шин	резина
Количество колес передн./задние (х-ведущие)	1x3/4
Колея передних/ задних колес, мм	507/380
Наружный габаритный радиус поворота, мм	1930
Вид управления	стоя/сидя
Вид рабочего органа	вилы
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм	1200x184x54
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с	150/230
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с	230/180



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единий адрес stt@nt-rt.ru
веб-сайт still.nt-rt.ru**